

Ihr Stratus Avance System wurde auf folgende Einstellungen konfiguriert:

IP Adresse:

. . .

Login

Username:

Passwort:

STRATUS AVANCE QUICK START GUIDE



YOUR IT SOLUTION ARCHITECT

www.ico.de/support

SCHRITT 1: VOR DER INBETRIEBNAHME


Was Sie benötigen:

- 2 Stratus Avance Server
- Stromkabel
- Mindestens 4 Netzwerkkabel
- Monitor und Tastatur
- Einen Workstation-PC mit Browser



SCHRITT 2: VERKABELUNG DER SYSTEME

- Schließen Sie die Stromkabel an
- Verkabeln Sie die Avance Systeme mit einer direkten Netzwerkverbindung. Nutzen Sie hierfür die mit ETH0 gelabelten Ports.
- Verkabeln Sie die restlichen Ports (gelabelt mit ETH1, ETH2...) mit Ihrem Firmennetzwerk.
- Verbinden Sie Ihren Workstation-PC mit Ihrem Firmennetzwerk.

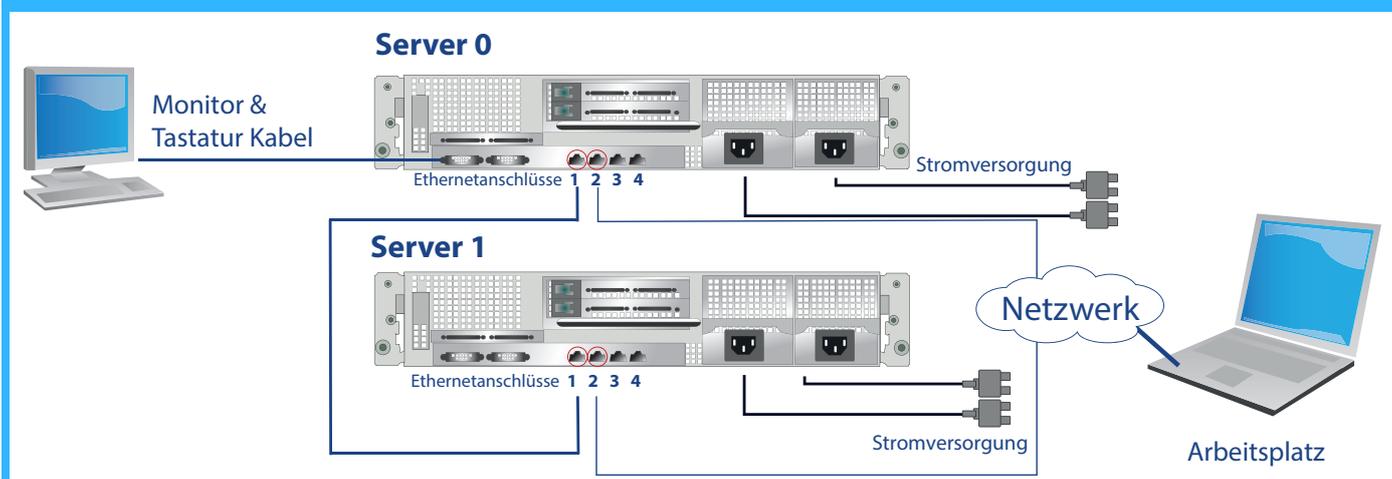

SCHRITT 3: STARTEN DER SYSTEME

- Schalten Sie die Server ein und lassen diese ca. 15 Minuten booten.
- Konfigurieren Sie Ihren Workstation-PC auf eine Netzwerkadresse im Bereich 192.168.100.X (Ersetzen Sie das X durch eine freie IP).
- Öffnen Sie Ihren Webbrowser und Verbinden sich auf die IP der Systeme (siehe Formular Seite 1).

SCHRITT 4: EINSTELLUNGEN ÄNDERN & PRÜFEN

- Ändern Sie das Standard-Passwort auf der Seite „Users & Groups“.
- Prüfen Sie den Status der Systeme auf der Seite „Dashboard“.
- Falls die Systeme nicht korrekt angeschlossen sind, oder ein anderes Problem aufgetreten ist, können Sie dies hier sehen. Durch anklicken wird das Problem und eine mögliche Lösung angezeigt.

LIBRARY

-  Avance Upgrade Kits
-  Virtual CDs
-  Linux Repositories
-  **Users & Groups**

AVANCE UNIT

-  **Dashboard**
-  Unit
-  Preferences

SCHRITT 5: CALL-HOME & e-ALERT

- Konfigurieren Sie den Call-Home, e-Alert und Ihre Firewall entsprechend, da mit Sie im Falle eines Fehlers benachrichtigt werden können. Diese Punkte finden Sie auf Seite „Preferences“.
- Die Ports und andere benötigte Einstellungen für Ihre Firewall, finden Sie auf Seite „Preferences -> Call-Home“ unter der Hilfe.

AVANCE UNIT

-  Dashboard
-  Unit
-  **Preferences**

Remote Support

-  **Call-Home & Dial-In**
-  Proxy Configuration

Notification

-  **e-Alerts**
-  SNMP Configuration

**Ihr System ist nun für den Betrieb eingerichtet.
Bei Problemen kontaktieren Sie bitte den Support.**

SUPPORT
Mo.-Fr.: 09:00 - 18:00 Uhr
Tel.: 06432 9139 500

FAX: 06432 9139 2500
E-Mail: support@ico.de
Web: www.ico.de/support